



1710-V
FFP1 NR

Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска



(044) 383-61-25; 383-61-25
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



1710-V FFP1 NR

Фільтруюча полумаска
 Фільтруюча напівмаска

Описание
 Опис

Фільтруючі полумаски Climax були розроблені для ефективного утримання частиц пыли в суспензії, тумане і димі. Вони очень легкіе, удобные и предлагают очень низкое сопротивление дыханию. В соответствии с их эффективностью они классифицируются по трем уровням защиты: FFP1, FFP2 и FFP3 (лицевая часть с фильтрацией FFP). Область применения для полумаски 1710-V FFP1 NR: Пескоструйная обработка под высоким давлением, шлифование, резка и сверление, металлический и железный порошок при шлифовании, резке и сверлении.

Фільтруючі напівмаски Climax були розроблені для ефективного утримання часток пилу в суспензії, тумані і димі. Вони дуже легкі, зручні і пропонують дуже низький опір диханню. Відповідно до їх ефективності вони класифікуються за трьома рівнями захисту: FFP1, FFP2 і FFP3 (лицьова частина з фільтрацією FFP). Область застосування для напівмаски 1710-V FFP1 NR: Піскоструминна обробка під високим тиском, шліфування, різання і свердління, металевий і залізний порошок при шліфуванні, різання й свердління.

Характеристики
 Характеристики



Регулируемый зажим для носа

Легко настроить, чтобы обеспечить максимальную защиту в течение дня.

Регулируемый зажим для носа

Легко регулируется, щоб забезпечити більший захист на весь день.

Синтетические регулировочные ленты

Не содержат материалов из натурального каучука (латекса). Безворсовое, одиночное кольцо.

Установка синтетических стрчков

Не містить матеріалів з натурального каучуку (латексу). Немає скоби, одне кільце.


Мягкий внутренний материал:
 Материал внутри обеспечивает комфорт в течение всего дня.

М'який внутрішній матеріал:
 Матеріал всередині забезпечує великий комфорт протягом дня.



Клапан выдоха:
 предлагает больший комфорт в течение рабочего дня во влажной среде и / или там, где высокая скорость работы.

Випускний клапан:
 Пропонує більший комфорт протягом робочого дня у вологому середовищі та / або там, де швидкість роботи висока.

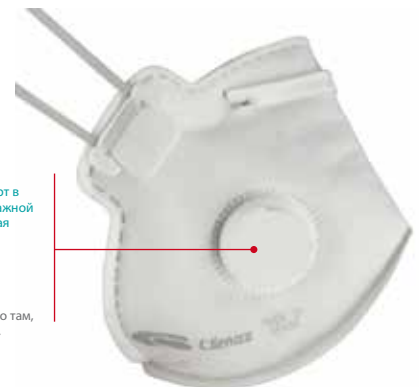



1710-V FFP1 NR

Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска

Характеристики
Характеристики

Максимальный уровень использования: 4 x TLV
Защита: жидкие аэрозоли (например, масляный туман) нетоксичны
Упаковка: блистер 3 ед. / 12 ед. коробка

Максимальний рівень використання: 4 x TLV
Захист: рідкі аерозолі (наприклад, масляний туман) нетоксичні
Упаковка: блістер 3 од. / 12 од. коробка

Маркировка
Маркування



Тест / Сертификация CE
Тест / CE сертифікація

Постоянное сопротивление вдыхаемого потока:
Постійний опір потоку вдиху:

Удовлетворительно / Задовільно

Содержание CO2 во вдыхаемом воздухе:
Вміст CO2 у повітрі для вдихання:

Удовлетворительно / Задовільно

Сопротивление вдоха:
Опір вдиху:

30 л/ мин (хв):
95 л/ мин (хв):
160 л/ мин (хв):

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

1710-V FFP1 NR

Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска



Тест / Сертифікація CE
Тест / CE сертифікація

Сертифікація CE
Нормы: EN 149: 2001 + A1: 2009 ..
Требования по охране труда и технике безопасности согласно R.D.1407 / 1992 Номер органа управления: №0082

Сертифікація CE
Норми: EN 149: 2001 + A1: 2009 ..
Вимоги щодо безпеки та безпеки праці R.D.1407 / 1992 Номер контрольного органу: №0082

Ограничения использования
Обмеження використання

Не используйте полумаски в следующих ситуациях:

- Концентрация кислорода составляет менее 19,5% (по объему).
- Взрывоопасные атмосферы.
- Наличие неизвестных загрязнений.
- Присутствие газов или паров.

Не використовуйте напівмаски в наступних ситуаціях:

- Киснево-дефіцитні атмосфери. (менше 19,5%)
- Вибухонебезпечні атмосфери.
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Газы і пари.

Предупреждения
Попередження

Использование самофильтрующих масок предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или работают под надзором компетентного руководителя.

Використання самофільтруючих масок призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або працюють під наглядом компетентного керівника.