



MADE IN SPAIN



**1710 FFP1
NR**

**Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска**



(044) 383-61-25; 383-61-25
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



1710 FFP1 NR

Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска

Описание
Опис

Фильтрующие полумаски Climax были разработаны для эффективного удержания частиц пыли в суспензии, тумане и дыме. Они очень легкие, удобные и предлагают очень низкое сопротивление дыханию. В соответствии с их эффективностью они классифицируются по трем уровням защиты: FFP1, FFP2 и FFP3 (лицевая часть с фильтрацией FFP). Используются полумаски 1710 FFP1 NR: Пескоструйная обработка под высоким давлением, шлифование, резка и сверление, металлический и железный порошок при шлифовании, резке и сверлении.

Фільтруючі напівмаски Climax були розроблені для ефективного утримання часток пилу в суспензії, тумані і димі. Вони дуже легкі, зручні і пропонують дуже низький опір диханню. Відповідно до їх ефективності вони класифікуються за трьома рівнями захисту: FFP1, FFP2 і FFP3 (лицьова частина з фільтрацією FFP). Використовуються напівмаски 1710 FFP1 NR: Піскоструминна обробка під високим тиском, шліфування, різання і свердління, металевий і залізний порошок при шліфуванні, різанні й свердління

Характеристики
Характеристики



Регулируемый зажим для носа
Легко настроить, чтобы обеспечить максимальную защиту в течение дня.

Регулируемый зажим для носа
Легко регулируется, щоб забезпечити більший захист на весь день.

Мягкий внутренний материал:
Материал внутри обеспечивает большой комфорт в течение дня.

М'який внутрішній матеріал:
Матеріал всередині забезпечує великий комфорт протягом дня.



Синтетические регулировочные ленты Не содержат материалов из натурального каучука (латекса). Нет скобы, одно кольцо.

Синтетичні смуги для регулювання
Не містять матеріалів з натурального каучуку (латекс). Ні скоби, ні одного кільця.

Максимальный уровень использования: 4 x TLV

Защита: жидкие аэрозоли (например, масляный туман)

Доступная упаковка: блистер 3 шт. / Коробка 20 единиц

Максимальний рівень використання: 4 x TLV

Захист: Рідкі аерозолі (наприклад, масляні тумани)


Доступна упаковка: блістер 3 шт. / Коробка 20 одиниць



1710 FFP1 NR

Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска

Маркировка
Маркування

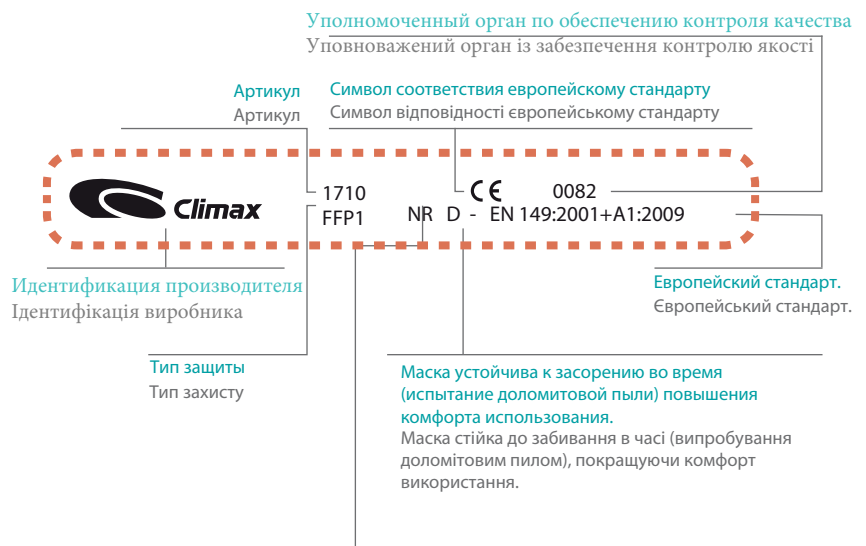

NR: маска ограничивается только использованием одной рабочей сменой.
NR: маска обмежується тільки використанням однією робочою зміною.

Тесты / Сертификация CE
Тесть / CE сертифікація

Постоянное сопротивление вдыхаемого потока:
Постійний опір потоку вдиху:

Удовлетворительно / Задовільно

Содержание CO2 во вдыхаемом воздухе:
Вміст CO2 у повітрі для вдихання:

Удовлетворительно / Задовільно

Сопротивление вдоха:
Опір вдиху:

30 л / мин; хв
95 л / мин; хв
160 л / мин; хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE

Норма: EN 149:2001+A1:2009

Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992

Номер контрольного органа № 0082

CE сертифікація

Норма: EN 149:2001+A1:2009..

Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

Номер контрольного органу: №0082

1710 FFP1 NR

Фільтруюча полумаска
Фільтруюча напівмаска



Ограничения использования
Обмеження на використання

Не надевайте полумаски в следующих ситуациях:

- Концентрация кислорода составляет менее 19,5% (по объему).
- Взрывоопасные среды
- Наличие неизвестных загрязнений.
- Присутствие газов или паров.

Не надягайте напівмаски у наступних ситуаціях:

- Концентрація кисню менше 19,5% (за об'ємом).
- Вибухонебезпечні середовища
- Наявність невідомих забруднень.
- Присутність газів або парів.

Предупреждения
Попередження

Использование самофильтрующихся масок предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующее обучение или используются под наблюдением компетентного руководителя.

Використання самофільтруючих масок призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідне навчання або використовуються під наглядом компетентного керівника