



**1720 FFP2
NR**

**Фільтруюча полумаска
Фільтруюча напівмаска**



(044) 383-61-25; 383-61-25

(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60

<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



1720 FFP2 NR

Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска

Описание
Опис

Фильтрующие полумаски Climax были разработаны для эффективного удержания частиц пыли в суспензии, тумане и дыме. Они очень легкие, удобные и предлагают очень низкое сопротивление дыханию. В соответствии с их эффективностью они классифицируются по трем уровням защиты: FFP1, FFP2 и FFP3 (лицевая часть с фильтрацией FFP). Области применения для полумаски 1720 FFP2 NR: шлифование старых слоев краски, покрытий, соскабливание, шлифовка клеем, шлифование, резка и сверление древесины, образование частиц дыма от пайки, обработка отходов, фумигация пестицидов, использование / очистка животных системы кормления.

Фільтруючі напівмаски Climax були розроблені для ефективного утримання часток пилу в суспензії, тумані і димі. Вони дуже легкі, зручні і пропонують дуже низький опір диханню. Відповідно до їх ефективності вони класифікуються за трьома рівнями захисту: FFP1, FFP2 і FFP3 (лицьова частина з фільтрацією FFP). Области застосування для напівмаски 1720 FFP2 NR: шліфування старих шарів фарби, покриттів, соскабливание, шліфування клеєм, шліфування, різання і свердління деревини, освіту частинок диму від пайки, обробка відходів, фумігація пестицидів, використання / очищення тварин системи годування.

Характеристики
Характеристики



Регулируемый зажим для носа
Легко настроить, чтобы обеспечить максимальную защиту в течение дня.

Регулируемый зажим для носа
Легко регулиється, щоб забезпечити більший захист на весь день.

Мягкий внутренний материал:
Материал внутри обеспечивает большой комфорт в течение дня.

М'який внутрішній матеріал:
Матеріал всередині забезпечує великий комфорт протягом дня.



Синтетические регулировочные ленты
Не содержат материалов из натурального каучука (латекса). Безворсовое, одиночное кольцо.

Синтетичні регулювальні стрічки
Не містять матеріалів з натурального каучуку (латексу). Безворсове, одиночне кільце.

Максимальный уровень использования: 10 x TLV.

Защита: Жидкие аэрозоли (например, туман масла)
нетоксичны.

Упаковка: Блister 3 шт. / 12 шт. Коробка.

Максимальний рівень використання: 10 x TLV

Захист: Рідкі аерозолі (наприклад, туман олії)
нетоксичні.

Упаковка: Блістер 3 шт. / 12 шт. Коробка.




1720 FFP2 NR

Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска

Маркировка
Маркування

Уполномоченный орган по обеспечению контроля качества
Уповноважений орган із забезпечення контролю якості

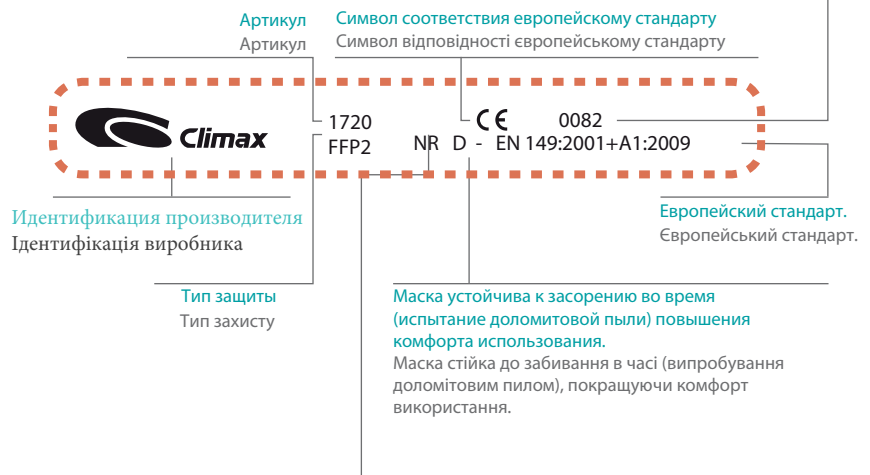

NR: маска ограничивается только использованием одной рабочей сменой
NR: маска обмежується тільки використанням однією робочою зміною.

Тесты / Сертификация CE
Тестів / CE сертифікація

Сопrotивление постоянного вдыхаемого потока:

Опір постійного вдихуваного потоку:

Удовлетворительно / Задовільно

Содержание CO2 во вдыхаемом воздухе:

Зміст CO2 у вдихуваному повітрі:

Удовлетворительно / Задовільно

Сопrotивление вдоха:

Опір вдиху:

30 л / мин; хв

95 л / мин; хв

160 л / мин; хв

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE

Норма: EN 149:2001+A1:2009

Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992

Номер контрольного органа № 0082

CE сертификация

Норма: EN 149:2001+A1:2009

Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

Номер контрольного органу: №0082



1720 FFP2 NR

Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска

Ограничения использования
Обмеження використання

Это снаряжение не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Концентрация кислорода составляет менее 19,5% (по объему).
- Взрывоопасные атмосферы.
- Наличие неизвестных загрязнений.
- Присутствие газов или паров.

Использование самофильтрующих масок предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или работают под надзором компетентного руководителя.

Це спорядження не повинно використовуватися в наступних ситуаціях:

- Концентрація кисню менше 19,5% (за об'ємом).
- Вибухонебезпечні атмосфери.
- Невідомі забруднення.
- Присутність газів або парів.

Використання самофільтруючих масок призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або працюють під наглядом компетентного керівника.

Предупреждения
Попередження