



productos

Climax

MADE IN SPAIN



**1730 FFP3
NR**

**Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска**



(044) 383-61-25; 383-61-25

(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60

<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



AENOR



Empresa Registrada

UNE-EN ISO 9001

1730 FFP3 NR

Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска

Описание
Опис

Фильтрующие полумаски Climax были разработаны для эффективного удержания частиц пыли в суспензии, тумане и дыме. Они очень легкие, удобные и предлагают очень низкое сопротивление дыханию. В соответствии с их эффективностью они классифицируются по трем уровням защиты: FFP1, FFP2 и FFP3 (лицевая часть с фильтрацией FFP). Область использования полумаски 1730 FFP3 NR: Шлифовка, резка, сверление дерева, нержавеющей стали, краски, лака и коррозии, стойкие краски. Лакирование краской на основе растворителя, контакт с бактериями и вирусами. Удаление асбеста.

Фильтруючі напівмаски Climax були розроблені для ефективного утримання часток пилу в суспензії, тумані і димі. Вони дуже легкі, зручні і пропонують дуже низький опір диханню. Відповідно до їх ефективності вони класифікуються за трьома рівнями захисту: FFP1, FFP2 і FFP3 (лицьова частина з фільтрацією FFP). Область використання напівмаски 1730 FFP3 NR: Шліфування, різання, свердління дерева, нержавіючої сталі, фарби, лаку і корозії, стійкі фарби. Лакування фарбою на основі розчинника, контакт з бактеріями і вірусами. Видалення азбесту.

Характеристики
Характеристики



Регулируемый зажим для носа

Легко настроить, чтобы обеспечить максимальную защиту в течение дня.

Регулируемый зажим для носа

Легко наладиться, щоб забезпечити максимальний захист протягом дня.

Синтетические регулировочные ленты

Не содержат материалов из натурального каучука (латекса). Безворсовое, одиночное кольцо.

Синтетичні смуги для регулювання

Не містять матеріалів з натурального каучуку (латекс). Бездротові, єдине кільце.

Мягкий внутренний материал:

Материал внутри обеспечивает большой комфорт в течение дня.

М'який внутрішній матеріал:

Матеріал всередині забезпечує великий комфорт протягом дня.




Клапан выдоха:

предлагает больший комфорт в течение рабочего дня во влажной среде и / или там, где скорость работы высока.

Впускной клапан:

пропонує більший комфорт під час робочого дня у вологих умовах та / або там, де швидкість роботи висока.

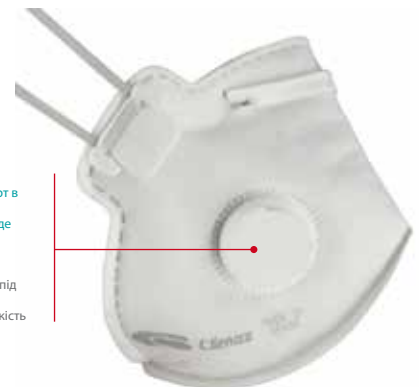



1730 FFP3 NR

Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска

Характеристики
Характеристики

Максимальный уровень использования: 50 x TLV

Максимальний рівень використання: 50 x TLV


Защита: нетоксичные, средне-малотоксичные и высокотоксичные твердые и жидкие аэрозоли (например, масляный туман).

Захист: Нетоксичні, середньонизькі токсичні та високотоксичні тверді та рідкі аерозолі (наприклад, масляні тумани).

Упаковка: блистер 3 шт. / 12 шт. коробка

Упаковка: Блістер 3 шт. / 12 шт. Коробка.

Маркировка
Маркування

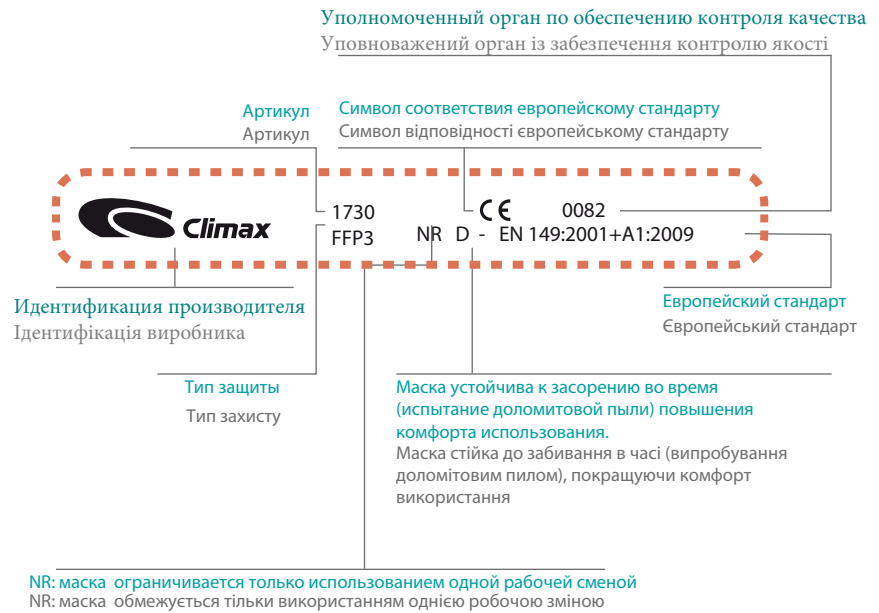

Тесты / Сертификация CE
Тести / CE сертифікація

Сопротивление постоянного вдыхаемого потока:

Опір постійного вдихуваного потоку:

Удовлетворительно / Задовільно

Содержание CO2 во вдыхаемом воздухе:

Зміст CO2 у вдихуваному повітрі:

Удовлетворительно / Задовільно

Сопротивление вдоха:

Опір вдиху:

30 л / мин; хв

95 л / мин; хв

160 л / мин; хв

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

1730 NR

Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска



Тесты / Сертификация CE
Тести / CE сертифікація

Сертификация CE
Норма: EN 149:2001+A1:2009
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992
Номер контрольного органа № 0082

CE сертифікація
Норма: EN 149:2001+A1:2009
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органу: №0082

Ограничения использования
Обмеження використання

Не используйте полумаски в следующих ситуациях:

- Концентрация кислорода составляет менее 19,5% (по объему).
- Взрывоопасные атмосферы.
- Наличие неизвестных загрязнений.
- Присутствие газов или паров.

Не використовуйте напівмаски в наступних ситуаціях

- Концентрація кисню менше 19,5% (за об'ємом).
- Вибухонебезпечні атмосфери.
- Невідомі забруднення.
- Присутність газів або парів.

Предупреждения
Попередження

Использование самофильтрующих масок предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или работают под надзором компетентного руководителя.

Використання самофільтруючих масок призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або працюють під наглядом компетентного керівника.